

Tunel foliowy 9x3x2


Tunel objęty jest 12 miesięczną gwarancją, przeznaczony do użytkowania prywatnego. Podstawą gwarancji jest prawidłowy montaż oraz użytkowanie produktu, zgodnie z niniejszą instrukcją i warunkami.

Montaż:

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność zestawu oraz zapoznać się z instrukcją. Jeśli stwierdzony zostanie brak elementu lub niezgodność produktu, należy zaprzestać montażu i skontaktować się ze sprzedawcą.

1. Montaż powinny wykonywać minimum 2 osoby dorosłe, według kolejności działań, wskazanej w instrukcji. Podczas montażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.
2. Nie należy montować tunelu przy złych warunkach pogodowych, takich jak np. silny wiatr.
3. Tunel powinien być umiejscowiony na równej, jednolitej powierzchni, w bezpiecznym miejscu osłoniętym od wiatru, w otoczeniu zabudowań, krzewów i ogrodzeń. Nie montuj tunelu na otwartej przestrzeni.
4. Wszystkie połączenia należy skręcać 2 etapowo – wstępnie na etapie tworzenia konstrukcji, a po jej zmontowaniu, dokręcić docelowo.
5. Zakładając folię na konstrukcję, należy pamiętać, aby otwory wejściowe były rozsunięte.
6. Folia posiada fartuch, przeznaczony do zakopania go w ziemi, jest to bardzo ważne, ponieważ zapewnia stabilność konstrukcji i folii. Należy również zadbać o prawidłowe naciągnięcie folii.
7. Folia powinna zostać odpowiednio naciągnięta w celu uniknięcia tarcia o elementy konstrukcji, co może powodować jej uszkodzenia. Po nałożeniu folii, zamki powinny się swobodnie zamykać.
8. Wszystkie sznurki należy przytwierdzić szpilkami do ziemi, każdy pod takim samym kątem.

W celu zwiększenia stabilności tunelu, można zastosować dodatkowe kotwy np. w narożnikach tunelu (nie są dołączone do zestawu)

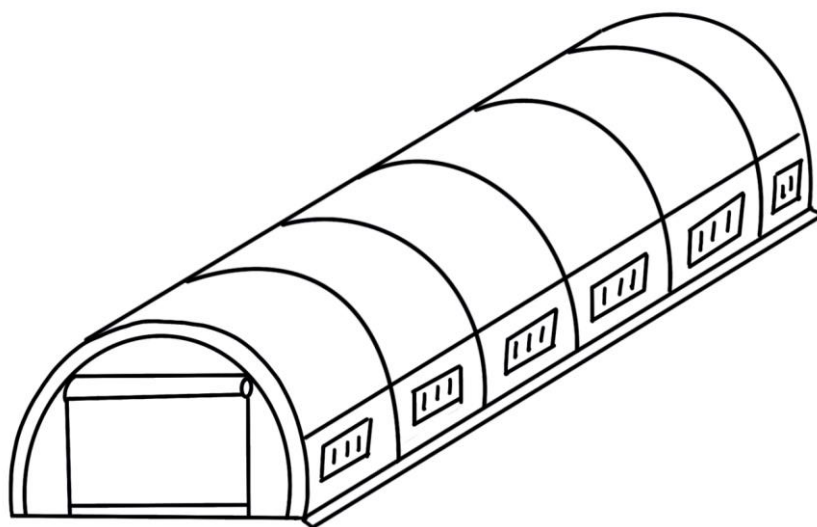

Instrukcja montażu


Montaż tunelu należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją.
Zapewni to możliwość poprawnego i trwałego użytkowania produktu.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														
szt	21	7	7	6	30	2	2	4	42	2	44	1	1	4


Montaż należy prowadzić w rękawiczkach, aby uniknąć zadrapań, bądź skaleczeń.

W pierwszym kroku należy zbudować schemat podstawy tunelu. Nie należy śrub ostatecznie dokręcać.


Krok 1:

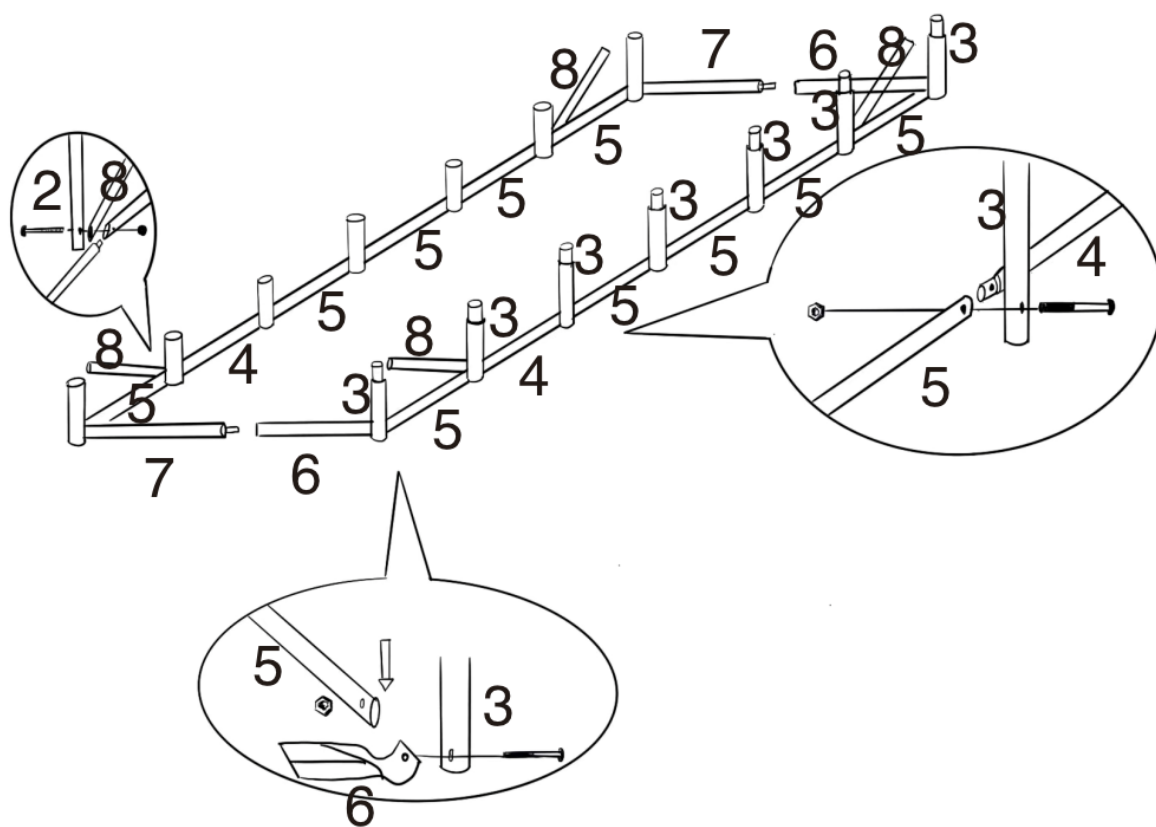

Krok 2:

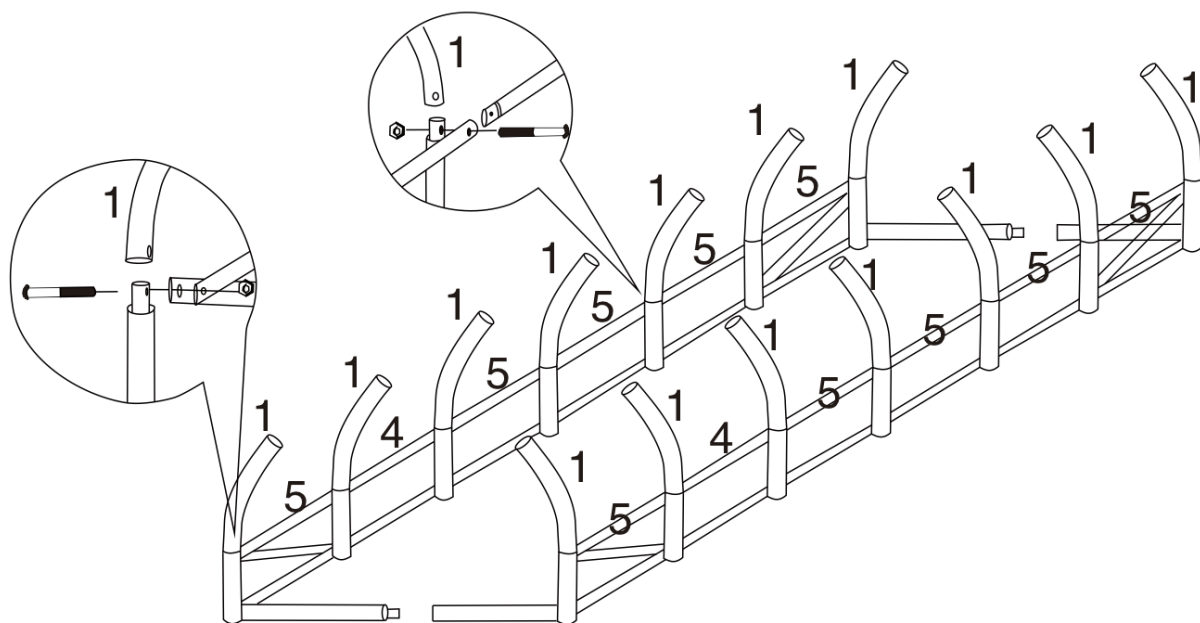

Krok 3:

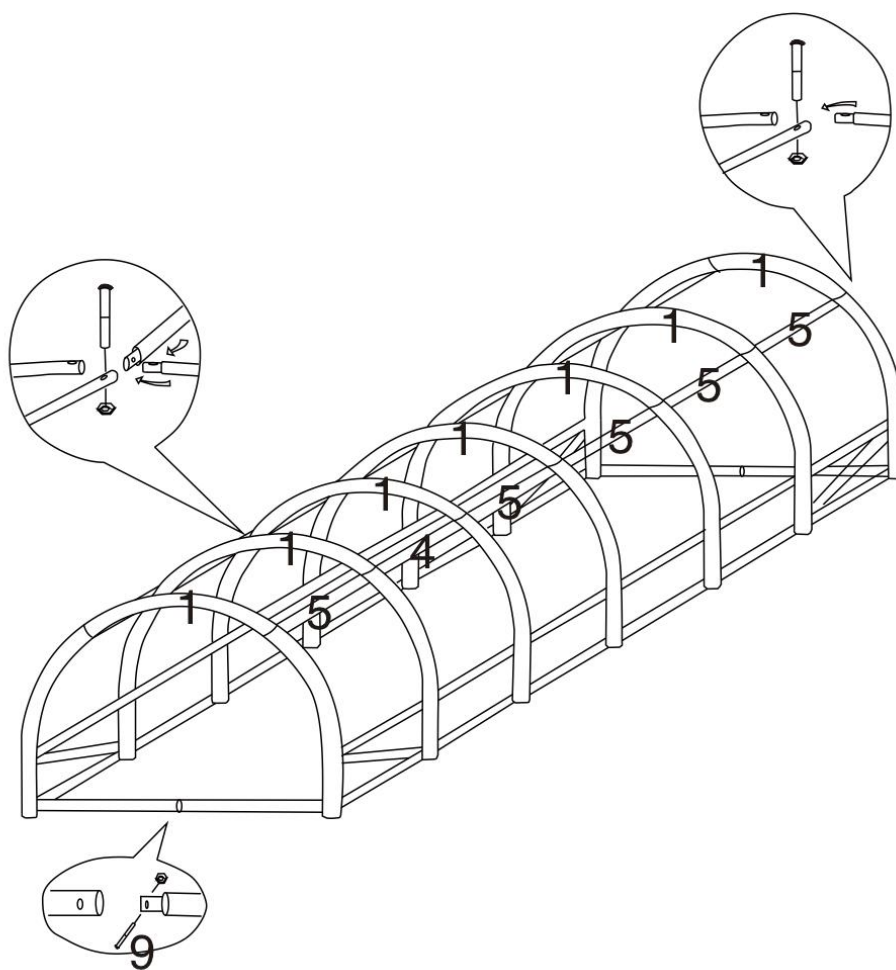

Przed montażem pokrycia tunelu należy skrócić wszystkie śruby. Tunel jest gotowy do założenia nakrycia. Jest to też dobry moment na dodatkowe zakotwienie go do podłoża.

Użytkowanie tunelu:

1. W tunelu nie wolno przechowywać gorących przedmiotów takich jak np. rozgrzany grill, piec, grzałki, jak również rozpalać ognisk wewnątrz lub w bezpośrednim pobliżu tunelu.
2. Należy unikać używania mechanicznych urządzeń do koszenia traw czy przycinania krzewów i drzew, w niewielkiej odległości od tunelu.
3. Folia tunelu nie jest odporna na działanie środków chemicznych ochrony roślin – należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia nimi poszycia tunelu.
4. W czasie wiatru tunel musi być zamknięty - zarówno drzwi jak i okna.
5. Po opadach deszczu, w przypadku zalegania wody na poszyciu tunelu,, należy ją niezwłocznie usunąć i zweryfikować poprawne naciągnięcie folii.
6. Należy systematycznie weryfikować stabilność konstrukcji tunelu, w szczególności po niesprzyjających warunkach pogodowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany elementu lub zdemontowania tunelu.
7. W okresie zimowym, folię trzeba zdjąć, oczyścić i przechowywać w suchym miejscu.
8. Do konstrukcji tunelu nie należy mocować sznurków, tyczek i podwisywać rośliny, z uwagi na możliwość uszkodzenia części tunelu i destabilizacji konstrukcji. Przęsła dachowe nie powinny być dodatkowo obciążone.

Gwarancji nie podlega:

1. Uszkodzenie wynikające z działania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nieprzestrzegania zaleceń wskazanych w niniejszej karcie produktu.
2. Zmiana powstała na skutek eksploatacji.
3. Wada powstała na skutek modyfikacji i napraw produktu, dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie, bez pisemnej zgody gwaranta.
4. Wada powstała na skutek nieprawidłowego montażu.